

Интерьерные панели FunderMax Interior



Центр Художественной Гимнастики, г. Новогорск

Олимпийская деревня,
г. Новогорск



Панели FunderMax Interior – крупноформатные плоские листы из бумажно-слоистого пластика высокого давления (HPL), изготовленные из специальных сортов бумаги, пропитанных синтетическими термо-реактивными смолами – предназначены исключительно для использования внутри помещений. FunderMax широко используется не только в качестве стеновых панелей, но и хорошо подходит для облицовки колонн, а распиленные на узкие полосы изделия удобны в применении в качестве отбойников и плинтусов.

Преимущества

Возможность их применения там, где одновременно предъявляются высокие требования к дизайну, повышенным нагрузкам и долговечности, а также к пожаробезопасности и гигиене. Потому что панели FunderMax Interior имеют:

- двухстороннюю декоративную поверхность
- огромный выбор декоров, в том числе с цифровой печатью
- высокую механическую прочность и стойкость к истиранию
- ударостойкие и антивандальные
- влагостойкие и не впитывают запахов
- легко подвергаются очистке и дезинфекции, гигиеничные
- пожаробезопасные (KM2 или KM1 для F-quality)

Применение

- аэропорты и вокзалы
- офисные помещения, банки, гостиницы
- фитнес-центры, бассейны, спортзалы и стадионы
- больницы, школы, детские сады
- рестораны, кафе, фабрики-кухни, столовые



Декоры

Большая коллекция декоров (более 400 видов), дает возможность создания эксклюзивных интерьеров, предоставляя огромный простор для творчества архитекторам и дизайнерам. Помимо этого существует возможность изготовления панелей с декорами по индивидуальным эскизам и с цифровой печатью. Панели имеют несколько типов тиснений поверхности: глянец, шагрень, полуматовое, матовое с имитацией камня и другие.

Размеры панелей


4100x1300 мм; 2800x1300 мм; 4100x1854 мм; 2800x1854 мм

Толщина панелей

4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм

Монтаж

- на заклепках или саморезах
- на аграфах (крепление профиля изнутри)
- клеевое (приклеивание к каркасу)
- видимая система крепления (фиксация L, F, омега-профилями)

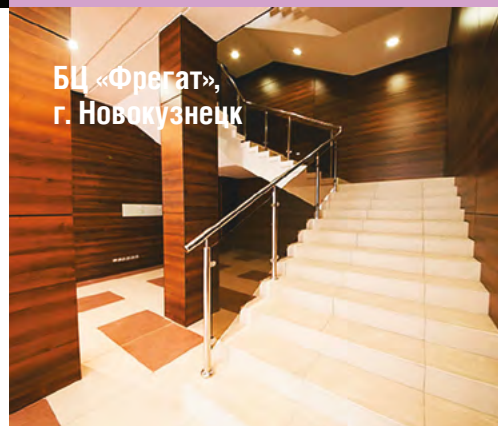

БЦ «Фрегат»,
г. Новокузнецк



Экспофорум,
г. Санкт-Петербург

Цифровая печать FunderMax Interior



ЖК «Nuova Vita», г. Химки

ТРЦ «Галактика»,
г. Сочи



Мах-панели Individual Interior для интерьеров, так же как и фасадные панели создаются по вашим индивидуальным рисункам.

С интерьерными панелями вы можете создавать уникальное и неповторимое пространство: столешницы, мебель, колонны, сантехнические перегородки, отделка стен.

Сфера применения панелей

- аэропорты и вокзалы
- торговые центры
- частные интерьеры
- холлы и стены общественных зданий
- операционные
- бассейны и спортзалы

Преимущества панелей

- высокая износостойкость.
- декоры придумываете вы сами
- пожаробезопасность (KM2 или KM1 для F-quality)
- влагостойкость

Что требуется от вас

1. Идея – создайте рисунок или фотографию, которые хотите воплотить на фасаде или в отделке интерьера.
2. Подготовить и отправить макеты нам. Заранее обращаем ваше внимание, что существуют правила подготовки рисунков в соответствии с техническими требованиями FunderMax (предоставляются по запросу).
3. После необходимых согласований производится тестовый образец размером 600х400 мм в масштабе 1:1.
4. Окончательное одобрение образцов и запуск заказных панелей в производство.



Размеры панелей

2800x1300 мм; 4100x1300 мм; 2140x1060 мм

При этом необходимо учитывать, что цифровая печать будет нанесена не по всей площади панели, предусмотрен технический отступ по 20мм от каждого края. Таким образом, площадь цифровой печати составит: 2760x1260 мм; 4060x1260 мм; 2100x1020 мм

Толщина панелей

Толщина панелей будет зависеть от необходимого применения (рекомендуем проконсультироваться у наших специалистов):

- для отделки стен - от 6 мм
- сантехнические перегородки - от 12 мм
- для мебели - 1 мм

MaxArt

Существует также коллекция MaxArt с уже готовыми рисунками для цифровой печати, разработанными дизайнерами компании FunderMax для отделки интерьеров.



Система монтажа в интерьере

Клеевая система крепления

Приклеивание можно выполнять в закрытых помещениях или на строительных площадках. В любом случае их следует проводить без влияния атмосферных осадков и пыли. При применении материалов температура воздуха не должна быть ниже $+5^{\circ}\text{C}$ или выше $+35^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность не должна превышать 75%. На протяжении 5 часов после монтажа температура не должна достигать уровня ниже $+5^{\circ}\text{C}$. Температура склеиваемых элементов (панелей, основы) должна быть на $+3^{\circ}\text{C}$ выше точки росы, чтобы избежать образования конденсата.

Подготовка склеиваемых поверхностей


Поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от всех остатков масел и жира.

HPL основа:

- протереть салфеткой, пропитанной очистителем
- время высыхания 10 минут

Предварительная обработка панелей

- протереть салфеткой, пропитанной очистителем
- время высыхания 10 минут

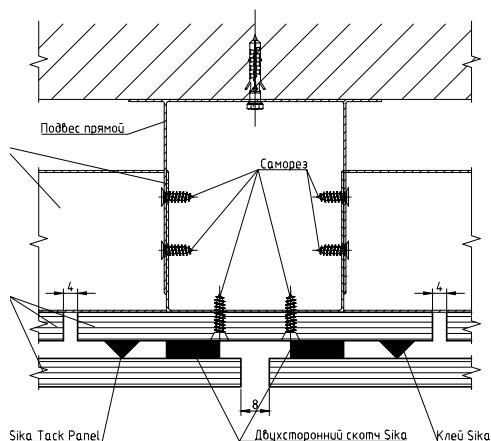

Приклеивание


Приклеить фиксирующую ленту по всей длине вертикальных планок основы параллельно краям, не снимая защитной пленки. Нанести монтажный клей треугольным валиком с помощью специальной насадки (ширина 8 мм, высота 10 мм) на расстоянии не менее 5 мм от фиксирующей ленты и бокового края профиля.

Монтаж панели

Снять защитную поверхность с фиксирующей ленты.


Установить панель в необходимое положение на валик клея так, чтобы панель не касалась фиксирующей ленты. Установить панель в откорректированном положении и сильно прижать так, чтобы она плотно прилегла к фиксирующей ленте.

Монтаж панели необходимо провести не позднее 10 минут после нанесения монтажного клея на профиль основы.

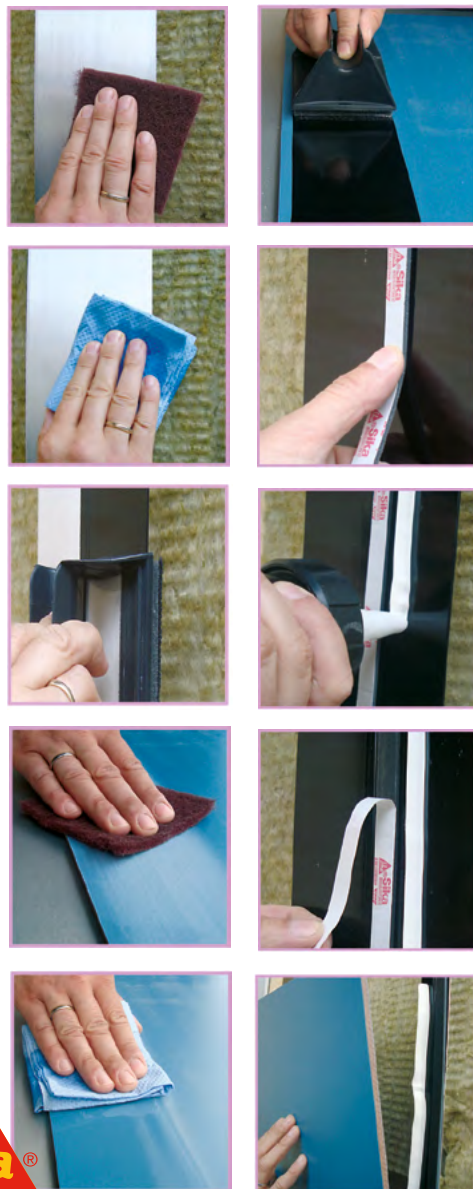


Выдержки из альбома инженерных решений Декотек


Чистые помещения

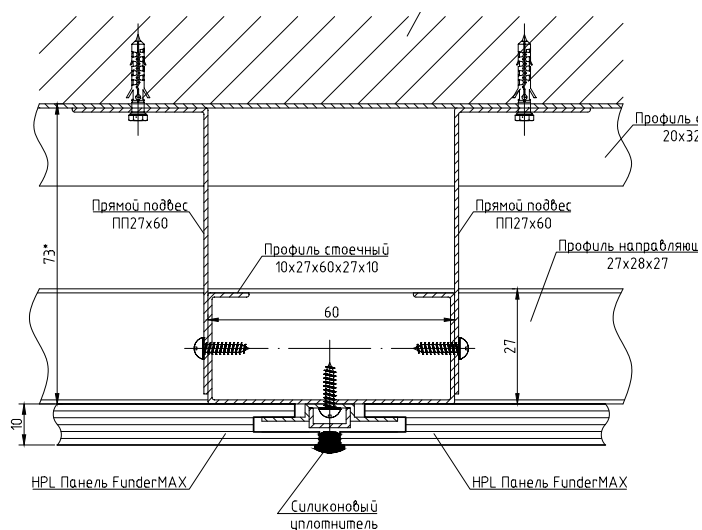

Клей. Каркас с подкладкой из НРЛ

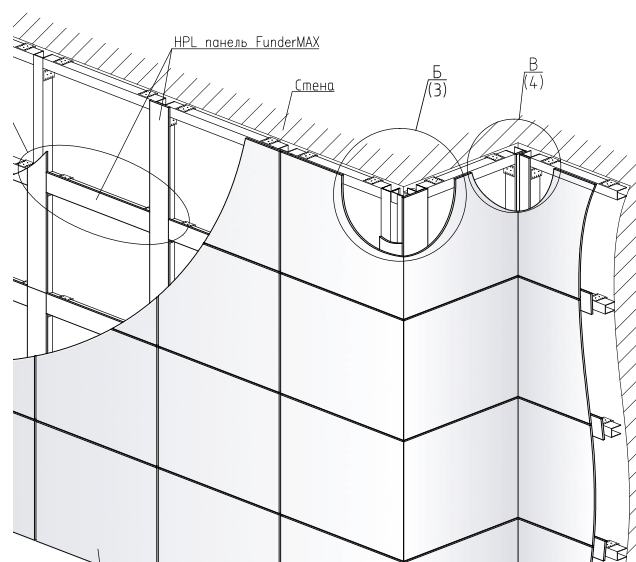

Оформление колонн

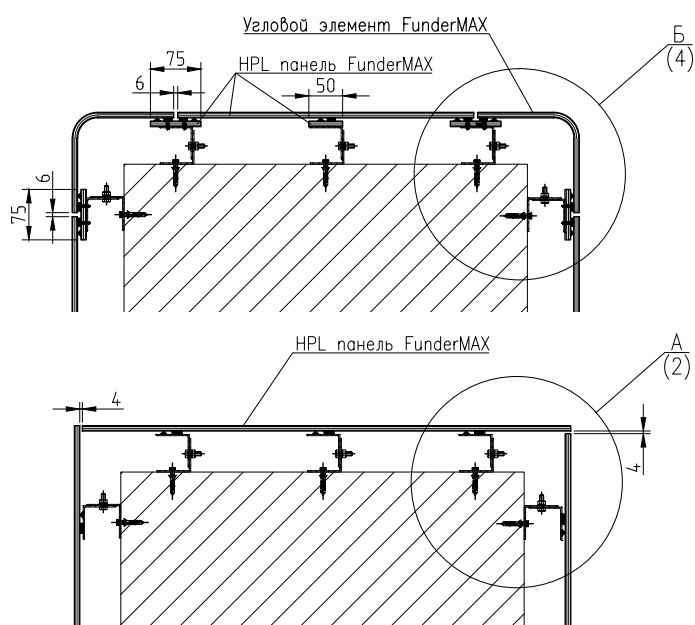

Омега-профиль

